KANOMAX
The Ultimate Measurements

Bluetooth®

ISO規格3966:2008準拠

小型風量計

TABmaster mini

MODEL 6750

マンション・オフィスの換気測定に

NEW

風量を簡単かつ正確に測定
空調設備の点検やバランシングに

大画面 約3インチ ワイド

風量がひとめで分かる

複数ポイントでの風速測定や、面倒な計算はいりません。フードを給排気孔に当てるだけで風量を直接表示。

1人でも高い再現性で測定・記録が可能

1回の測定で風量・風温が確認できるので、測定者の違いによる人的な測定誤差をなくし、個人の測定スキルに依存しない高い再現性を担保。1人で手軽に持ち運びができ、片手で計測できるほどの小型・軽量サイズ。

空調口が見える透明フード位置合わせもラクラク

フード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。折りたたみが可能で、収納場所を取りません。

Bluetooth® 対応によりワイヤレス通信が可能

測定データをワイヤレスで転送できます。(USBポートを通じた通信も可能)

Bluetooth®

充実した機能

- 2WAY通信（Bluetooth®、USB）
- USB接続でPCへ容易に測定データの取り込みが可能
- 風量および温度を同時表示
- 吸込・吹出の流れ方向の判定が可能
- 個別ID管理による測定データ6,000個を保存可能
- 大気圧補正機能付き
- 各ユニット分割によりコンパクト収納
- 日本語対応

用途

空調機器の点検・調整に

マンション・オフィスの換気測定に

本体仕様

品名		小型風量計
モデル番号		6750
測定範囲	風量	±8～600 m^3/h
	風温	0～50℃
測定精度	風量	8 ～ 350 m^3/h：±（指示値の 3%+1digit m^3/h） 350 ～ 600 m^3/h：±（指示値の 5%+1digit m^3/h）
	風温	±0.5℃
表示分解能	風量	1 m^3/h
	風温	0.1℃
表示機能		①測定値（風量、温度を同時表示） ②電池残量表示 ③単位の切り替え（風量：m^3/h、CFM 温度：℃、℉） ④保存データ読み込み
通信機能		Bluetooth® 、デジタル出力：USB
データ記録機能		最大 6,000 データ（本体メモリー）
電源		単 3 形乾電池 ×4 本、AC アダプター（オプション）
連続駆動時間		約 8 時間
外形寸法		355（W）×355（H）×450（D） mm
フード口寸法		355×355 mm
表示器寸法		160（W）×80（H）×45（D） mm
本体質量		1.5 kg
付属品		355×355 mmフード×1個、乾電池×4個、USB通信ケーブル×1本、 計測ソフトウェア×1個、本体-表示器接続ケーブル（2 m）×1本、 取扱説明書×1冊、キャリングケース
別売品		プリンター、プリンターケーブル、プリンターロール紙、ACアダプター

外観寸法図（単位：mm）

355
355
450

ハンドル長さ
約 450 ～ 800
（調整可）
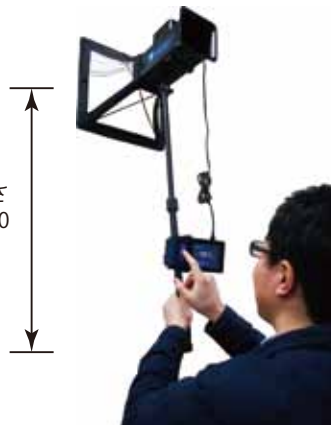
フード部分

フードから
支柱を取り外し

丁寧に折り
たたみます

こんなに
薄く収納 !!

KANOMAX
The Ultimate Measurements

日本カノマックス株式会社

【本　社】 大阪府吹田市清水2-1（〒565-0805）
TEL：（06）6877-0444（代）

【東京支社】 東京都港区浜松町2-6-2（〒105-0013）
TEL：（03）5733-6023

【営業拠点】 ●東京営業所　TEL：（03）5733-6023
●名古屋営業所　TEL：（052）241-0535
●大阪営業所　TEL：（06）6877-0447

CERTIFIED JQA MANAGEMENT SYSTEM QUALITY SYSTEM（登録証番号 JQA-2790）ISO9001認証
CERTIFIED JQA MANAGEMENT SYSTEM ENVIRONMENTAL SYSTEM（本社にて取得 登録証番号 JQA-EM1628）ISO14001認証

製品に関するお問い合わせ

0120-009-750
E-mail：environment@kanomax.co.jp
http://www.kanomax.co.jp/

●お問い合わせ、お求めは

※本カタログの記載内容は2015年6月現在のものです。 ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。